


CHAUDIERE ELECTRIQUE, CHAUFFAGE SEUL

Caractéristiques

- Chaudière murale
- Résistances en acier inox avec revêtement d'alliage Nickel
- Vase d'expansion 6 litres
- Contrôle électronique de la modulation chaudière
- Afficheur digital
- Manomètre 0-4 bar
- Circulateur intégré
- Purgeur d'air automatique
- Contacteurs électriques silencieux
- Détecteur de débit
- Thermostat de surchauffe 100°C
- Soupape de sécurité 7 bar
- Entrée pour thermostat d'ambiance (thermostat en option)
- Kit plancher chauffant (en option)
- Peinture laquée blanche (RAL 9010)

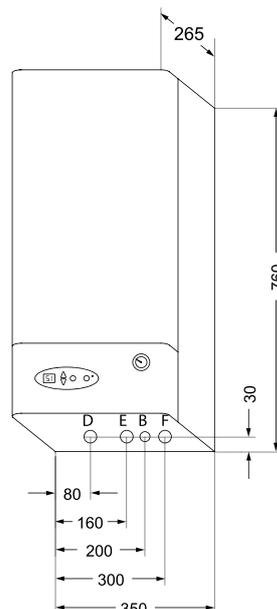

B soupape de sécurité
 D retour eau chaude 3/4"
 F connexion électrique
 E départ eau chaude 3/4"

Chaudière modulante de 3 à 15

Puissance	kW	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	-
kcal/h	kcal/h	2580	3440	4300	5160	6020	6880	7740	8600	9460	10320	11180	12900	-
Tension 3x400 V+N~	A	13.0	8.7	13.0	8.7	13.0	13.0	13.0	21.7	21.7	21.7	21.7	21.7	-
*Tension 230 V~	A	13.0	17.4	21.7	26.1	30.4	34.8	39.1	43.5	47.8	52.2	SD	SD	-

Chaudière modulante de 3 à 18 kW

Puissance	kW	3	-	-	6	-	-	9	-	-	12	-	15	18
kcal/h	kcal/h	2580	-	-	5160	-	-	7740	-	-	10320	-	12900	15480
Tension 3x400 V+N~	A	13.0	-	-	13.0	-	-	13.0	-	-	26.0	-	26.0	26.0
*Tension 230 V~	A	13.0	-	-	26.1	-	-	39.1	-	-	52.2	-	65.2	SD

version 3 à 15 kW

version 3 à 18 kW

Tension		3x400 V+N / 220-240 V	3x400 V+N / 220-240 V
Fréquence	Hz	50	50
Protection		Classe I - IP 20	Class I - IP 20
Couleur		blanc laqué (RAL 9010)	Blanc laqué RAL9010
Certification		CE	CE
Poids Net	kg	32	32
Dimensions emballage inclus	cm	42x85x33	42x85x33

SD : sur demande
 *En utilisant les cavalier inclus