


## Chaudières sol fioul


# Binomio RC N – KC N



BINOMIO RC N

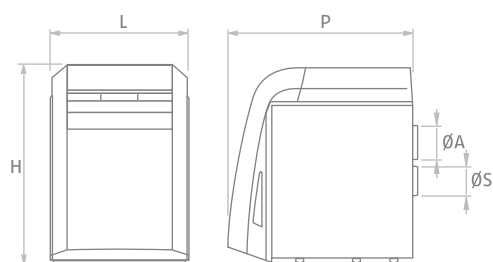

BINOMIO KC N

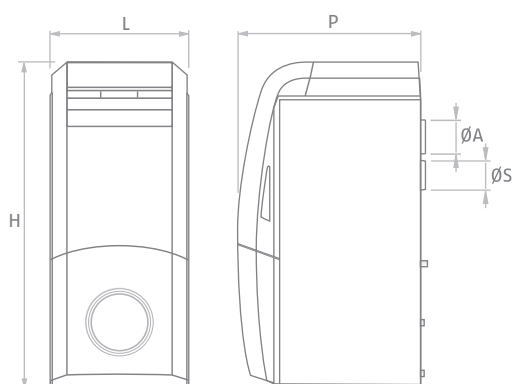

- Unit fonte fioul
- Chauffage seul et production d'eau chaude sanitaire

Chaudière en fonte à haut rendement basse température. Le corps de chauffe est à trois parcours de fumées pour un rendement optimal. Cette chaudière est équipée du brûleur intégré réglable et un départ direct équipé d'un circulateur. Ces chaudières intègrent un préparateur sanitaire de 120 litres en acier vitrifié avec anode de magnésium.

- Basse température.
- Préparateur 120 litres en acier vitrifié avec anode de magnésium.
- Tableau universel pouvant recevoir une régulation.
- Possibilité de 3 circuits
- Brûleur monté et préréglé
- Chaudières "cheminée" équipées de: circulateur, vase d'expansion, manomètre, soupape de sûreté
- Grande accessibilité et entretien facile
- Intégration totale des composants

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance utile kW	Puissance focolare kW	Rendement % Pn (Tm = 70°C)	30% di Pn	Contenance ballon L	H mm	L mm	P mm	ØS mm	ØA mm	Poids kg	Code n.	Désignation
CHAUFFAGE SEUL												
23,6	26,1	90,3	90,5	-	860	600	700	130	80	126	4040915	Binomio 24 RC N
31,4	34,4	91,2	91,4	-	860	600	800	130	80	152	4040917	Binomio 32 RC N
CHAUFFAGE ET PRODUCTION ECS												
23,6	26,1	90,3	90,5	120	1435	600	800	130	80	209	4040919	BINOMIO 24 KC N
31,4	34,4	91,2	91,4	120	1435	600	800	130	80	230	4040921	BINOMIO 32 KC N

Température de service maxi: 100°C  
 Pression maxi chauffage: 3 bar  
 Pression maxi ECS: 7 bar

## ACCESSOIRES

Désignation	Code	Notes
Kit ventouse	4047379	
Kit départ mélangé	4047377	
Kit 2° départ mélangé	4047375	
Kit 2° départ direct	4047373	
Kit électrique multizone	4047372	
Kit d'expansion sûreté	4047378	(1)

(1) Modèle KC N.