


Chaudières à condensation

Condexa Pro

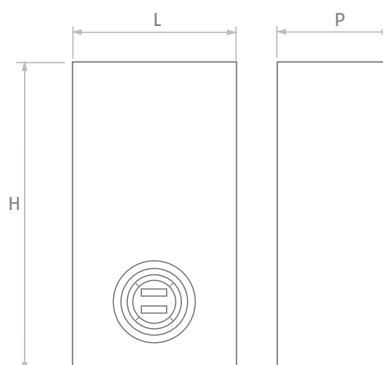

- Chaudière murale à condensation – B23P
- Chauffage SEUL
- Rendement ★★★★★

Chaudières murales modulantes à condensation munies d'un brûleur à prémélange total à très faibles émissions de polluants. Elles se caractérisent par leur compacité, leur rendement exceptionnel et leur silence de fonctionnement. L'échangeur tubulaire à grande surface garantit une haute résistance à la corrosion. Il est inséré dans une chambre cylindrique en aluminium.

Le brûleur à prémélange total assure une qualité de combustion exemplaire grâce au rapport air-gaz constant (combustion proportionnelle air-gaz).

Le modèle « master » (avec régulation climatique) peut fonctionner seul ou associé au modèle slave (sans régulation) grâce à la mise en place d'une installation en cascade.

- Faibles émissions polluantes
- Silence de fonctionnement
- Platine électronique avec autodiagnostic
- Kit GPL livré de série et fonction antigel
- Fonction anti-grippage du circulateur
- Sonde extérieure de série
- Flexibilité d'installation : possibilité de réaliser des installations complexes avec chaudières en cascade et préparateurs pour production d'eau chaude sanitaire
- Facilité de manutention et d'installation : accessibilité complète aux composants internes et raccordement électrique aisé
- Pression maximale de service 6 bars

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance utile kW		Rendement utile			H	L	P	Ø	Raccordements			Poids	Code	Désignation	Prix € HT
80°/60° max	60°/30° max	à Pn max (80°/60°) %	à Pn max (50°/30°) %	à 30% Pn (50°/30°) %	mm	mm	mm	mm	Départ	Retour	Gaz	kg			
44,2	48,5	98,2	107,7	108,7	1000	600	380	50	1"	1"	3/4"	60	20019407	CONDEXA PRO 50 M	3.348,00
88,3	96,8	98,2	107,7	108,7	1000	600	380	50	1"	1"	3/4"	90	20019408	CONDEXA PRO 100 M	5.449,00
88,3	96,8	98,2	107,7	108,7	1000	600	380	50	1"	1"	3/4"	90	20019409	CONDEXA PRO 100 S	5.037,00

Pression maxi service 6 bars.
Colisage : 1 colis carton.