


## Chaudières murales

# Residence



- Cheminée et ventouse
- E.C.S. Micro accumulation
- Rendement sanitaire ★★★

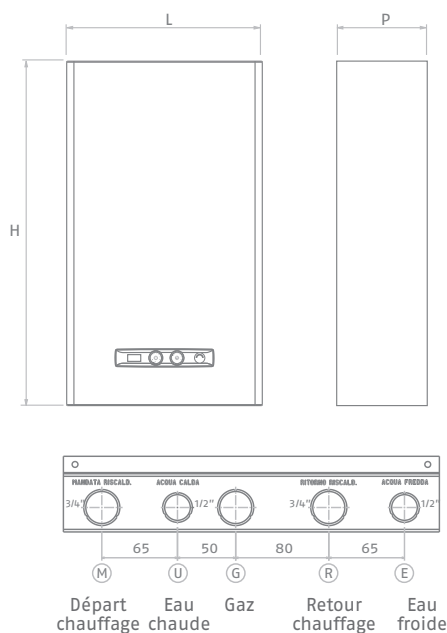

La nouvelle gamme Résidence a pour principales qualités la simplicité de fonctionnement, ses performances sanitaire et chauffage et sa compacité. Son esthétique moderne et fonctionnelle est complétée par un écran digital regroupant les informations essentielles. La finition soignée qu'apporte son capot cache-raccordement permet son installation dans toutes les situations. La nouvelle Résidence est disponible en version ventouse de 24 et 28 kW et en version cheminée de 24 kW.

- Production d'eau chaude sanitaire avec échangeur à plaque surdimensionné
- Brûleur modulant
- Système de régulation automatique de la température d'eau de chauffage, sur demande de chaleur continue du thermostat d'ambiance, la température de l'eau de chauffage augmentera progressivement pour satisfaire plus rapidement la demande de chaleur. Si aucun thermostat d'ambiance n'est installé, il faut éviter cette plage de réglage.
- Tableau de bord avec écran digital permettant une lecture claire de la température chaudière
- Indicateur de pression de service à lecture directe
- Régulation climatique de série avec la sonde externe (accessoire)
- Possibilité de commande à distance avec la sonde d'ambiance (accessoire)
- Rendement ★★★ suivant la directive 92/42/CEE (version KIS)
- Livrée avec sa platine de raccordement équipée
- Indice de protection électrique IPX5D
- Système autodiagnostic avec visualisation sur l'écran digital.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de puissance kW	Rendement 100% Pn %	Rendement 30% Pn %	Pertes à l'arrêt W	Production* sanitaire l/min	Niveau sonore dB(A)	H mm	L mm	P mm	Poids net kg	Ø Fumées mm	Code	Désignation
CHEMINÉE - MICRO ACCUMULATION												
24,1	90,6	90,4	153	12,2	< 45	740	400	332	30	125	200192120	RESIDENCE 24 MKI
VENTOUSE Ø 60/100 - MICRO ACCUMULATION												
24,0	92,8	91,8	45	12,1	< 45	715	405	248	31		200192110	RESIDENCE 24 MKIS
28,0	91,9	90,8	75	14	< 45	740	400	332	33		200192130	RESIDENCE 28 MKIS

\* Suivant EN 13 203

## ACCESSOIRES

Désignation	Code	Notes
Platine de raccordement Residence C 24 MKIS (Fourni)	20020563	
Platine de raccordement Residence C 24 MKI- 28 MKIS (Fourni)	20020565	
Kit horizontal 60/100 (Fourni)	4047541	
Kit d'adaptation avec récupérateur de condensats 60/100 - 80/125	60099	(A)
Kit propane MKI	4365457	
Kit propane MKIS - 24 kW	4366899	
Sonde externe*	4047726	
Commande à distance avec contrôleur ambiance intégré	20001248	
Kit électrique de raccordement sonde - commande à distance	20012608	
Kit circulateur à haute pression manométrique	20012616	
Kit d'écartement RESIDENCE 24 MKI et MKIS	1220739	
Kit d'écartement RESIDENCE 24 MKIS	20019936	

(A) Fourni sur demande en remplacement du terminal 60/100.

\* A commander pour un fonctionnement en régulation climatique.