


Chaudières murales

Residence Aqua

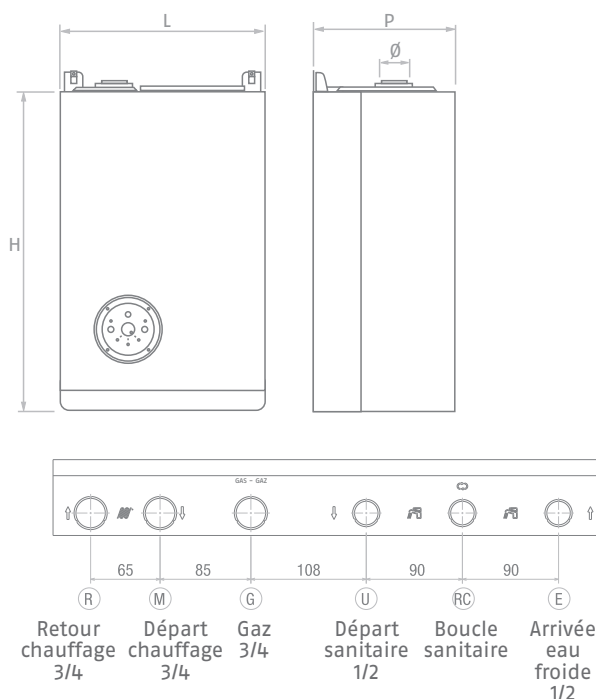

- Chaudière murale à production d'eau chaude
- Ballon sanitaire intégré 60 litres inox
- Cheminée ventouse

Cette gamme de chaudières bénéficie d'un préparateur en inox de 60 litres. Elle regroupe toutes les fonctionnalités propres aux chaudières murales Riello Residence : simplicité d'installation, écran digital pour lecture des paramètres. Les débits spécifiques importants permettent un grand confort sanitaire pour toute une famille.

- Ballon Inox 60 litres
- Isolation thermique du ballon renforcée
- Tableau de commandes digital complet
- Esthétique de la gamme Résidence
- Simplicité d'installation et de montage
- Accès facilité des composants internes
- Circulateur trois vitesses.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de puissance kW	Rendement 100% Pn %	Rendement 30% Pn %	Pertes à l'arrêt W	Débit spécifique L/min	Contenance eau L	Capacité vase d'expansion L	Départ fumée mm	Niveau sonore dB(A)	L mm	P mm	H mm	Poids kg	Code	Désignation
VERSION CHEMINÉE – PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE														
10,7-28,2	90,9	89,7	198	18,9	60	10	125	44,5	600	450	1005	56,5	30608430	RESIDENCE AQUA 28 BI
VERSION VENTOUSE – PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE ACCUMULÉE														
10,7-28,5	91,3	90,7	93	19,2	60	10	60/100	44,8	600	450	1005	60	30608530	RESIDENCE AQUA 28 BIS

Alimentation électrique 230v-50 hz
 Pression max chauffage 3 bar
 Pression ecs (mini-maxi) 0,15-6 bar

ACCESSOIRES

Désignation	Code	Notes
Platine de raccordement bi/bis (Fourni)	3060759	
Kit horizontal 60/100 (Fourni)	3060219	
Kit d'adaptation avec récupérateur de condensats 60/100-80/125	60099	(1)
Thermostat d'ambiance filaire	4335104	
Thermostat d'ambiance digital hebdomadaire journalier filaire	4034515	
Thermostat d'ambiance digital hebdomadaire journalier radio	REV23RF/SET	
Kit transformation propane Bi	4365457	
Kit transformation propane Bis	4365588	

(1) Fourni sur demande en remplacement du terminal 60/100 3060219.