


Chaudières gaz à condensation

Tau N

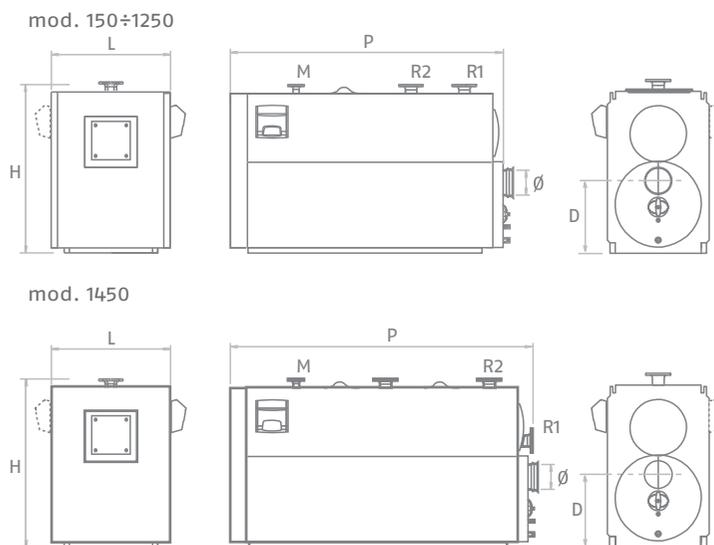

- Chaudière à condensation en inox
- Triple parcours de fumées
- Rendement ★★★★★

Chaudières en inox à triple parcours de fumées avec des rendements exceptionnels supérieurs à 107% sur PCI. Ces chaudières sont à équiper de brûleur gaz à deux allures ou modulant.

Elles ont été développées sur le principe de la stratification de chaleur pour accroître le phénomène de la condensation et disposent de corps de chauffe à très grande contenance en eau. Un soin particulier a été porté sur l'isolation thermique en laine minérale du corps de chauffe et des parois.

La gamme se compose de 10 modèles de 150 à 1450 kW. Le tableau électrique est à commander en plus.

- Rendements élevés
- Isolation thermique renforcée
- Corps à trois parcours de fumées tout inox à grande contenance en eau
- Tableaux de contrôle à commander en option
- Facilité de transport : le corps et la jaquette sont fournis en emballages séparés
- Simplicité d'installation et de montage
- Accès facilité des composants internes
- Siphon condensats intégré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance utile		Rendement utile			H	L	P	D	M	R1	R2	Ø	Poids	Code	Désignation
80°/60° max kW	60°/30° min kW	à Pn max (80°/60°) %	à Pn max (50°/30°) %	à 30% Pn (50°/30°)	mm	mm	mm	mm	Ø-DN	basse temp. Ø-DN	haute temp. Ø-DN	mm	kg		
147,0	161,3	150,0	98,0	108,0	1315	740	1455	925	65	65	50	200	580	40318600	RIELLO TAU 150 N
205,8	225,8	210,0	98,0	108,0	1315	740	1455	925	65	65	50	200	580	40318610	RIELLO TAU 210 N
264,6	290,3	98,0	107,5	108,0	1450	850	1630	1030	65	65	50	250	737	40318620	RIELLO TAU 270 N
340,3	375,2	97,5	107,5	108,0	1450	850	1830	1030	80	80	65	250	823	40318630	RIELLO TAU 350 N
438,8	483,8	97,5	107,5	108,0	1630	900	2035	1235	100	100	80	300	1155	40318640	RIELLO TAU 450 N
585,0	645,0	97,5	107,5	108,0	1630	900	2235	1235	100	100	80	300	1370	40318650	RIELLO TAU 600 N
780,0	860,0	97,5	107,5	108,0	1910	1060	2560	1390	125	125	80	350	1890	40318660	RIELLO TAU 800 N
975,0	1.075,0	97,5	107,5	108,0	1910	1060	2810	1390	125	125	80	350	2105	40318670	RIELLO TAU 1000 N
1.218,8	1.343,8	97,5	107,5	108,0	2030	1180	3010	1495	150	150	100	400	2560	40318680	RIELLO TAU 1250 N
1.413,8	1.558,8	97,5	107,5	108,0	2130	1200	3060	1530	-	-	-	-	2820	40318690	RIELLO TAU 1450 N

Pression maxi service 6 bars.