



## Chaudières murales condensation


# Residence Condens

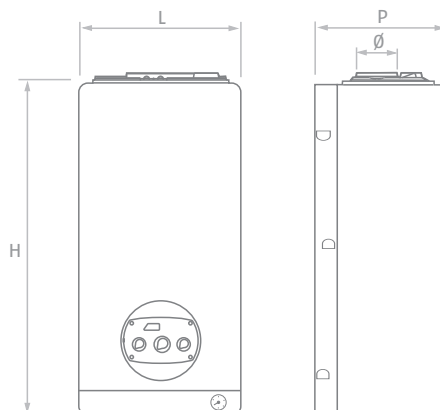

### Modèle MKIS

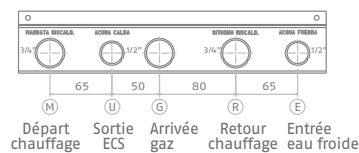

### Modèle IS

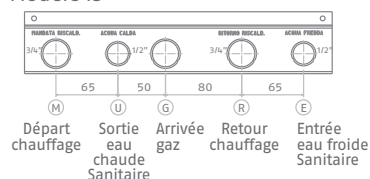

- Chaudière à condensation murale
- Rendement conforme RT 2005
- Chauffage seul ou production d'eau chaude
- Ventouse - cheminée B23P
- Nouvelle certification 3 CEP

Résidence Condens est la nouvelle chaudière à condensation Riello. Sa technologie lui permet de conjuguer confort, économies et respect de l'environnement. Équipée de l'échangeur exclusif breveté Riello. Il est réalisé en aluminium extrudé et sans soudure, synonyme de longévité, lui garantissant un échange thermique optimal. L'esthétique sobre et élégante de Résidence Condens est complétée d'un tableau de contrôle simple et complet doté d'un large écran digital et d'un capot cache raccord. Elle est disponible en 1 version chauffage seul de 25 kW et 1 version avec production d'eau chaude 20 -28 kW.

- Condensation à haut rendement permettant une réduction de consommation de jusqu'à 18% par rapport à une chaudière traditionnelle
- Bas niveau d'émissions
- Tableau de commande simple doté d'un écran affichant des indications claires et facile à lire pour l'utilisateur
- Indicateur de pression en façade
- Régulation climatique de série
- Rendements élevés selon la norme 92/42/CEE. Classe 5 NOx
- Prestations sanitaires ★★★ selon la norme EN 13203
- Dossier de montage complet avec ses accessoires fournis
- Kit de transformation propane intégré
- Possibilité de combiner les modèles "chauffage seul" avec une large gamme de préparateurs y compris solaires
- Large gamme de conduits de fumées pour satisfaire chaque type d'installations.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance utile kW (départ 80° retour 60°) min - max	Puissance utile kW (départ 50° retour 30°) min - max	Rendement utile Pn (80/60°C) %	Rendement utile 30% (ret 30°C) %	Production* sanitaire (Δt 30°) l/min	H mm	L mm	P mm	Poids net kg	Ø fumées mm	Code	Désignation
VENTOUSE Ø 60/100 – CHAUFFAGE ET PRODUCTION EAU CHAUDE MICRO ACCUMULÉE											
5,9 – 19,7	6,5 – 21,1	98,5	109,3	14	845	400	358	39	60/100	200113950	RESIDENCE CONDENS 20/28 MKIS
VENTOUSE Ø 60/100 – CHAUFFAGE SEUL											
5,9 – 24,4	6,5 – 26,4	97,5	109,3	-	845	450	358	41	60/100	200113980	RESIDENCE CONDENS 25 IS

\* Suivant EN 13 203

## ACCESSOIRES

Désignation	Code	Notes
Platine de raccordement MKIS (Fourni)	20019099	
Platine de raccordement IS (Fourni)	20019097	
Kit horizontal 60/100	4047355	
Kit d'adaptation avec récupérateur de condensats 60/100 – 80/125	4047349	(1)
Sonde préparateur	4047473	
Pompe d'évacuation condensats	4047462	
Commande à distance avec contrôleur ambiance intégré Residence Condens REC 08	20001248	
Kit vase expansion sanitaire	4047483	
Kit d'écartement	1220749	

(1) Fourni sur demande en remplacement du terminal 60/100 400204.

Pour toutes autres configurations d'installations ou des renseignements complémentaires, merci de nous contacter.