Chaudière acier gaz et fuel

# RTQ 3S

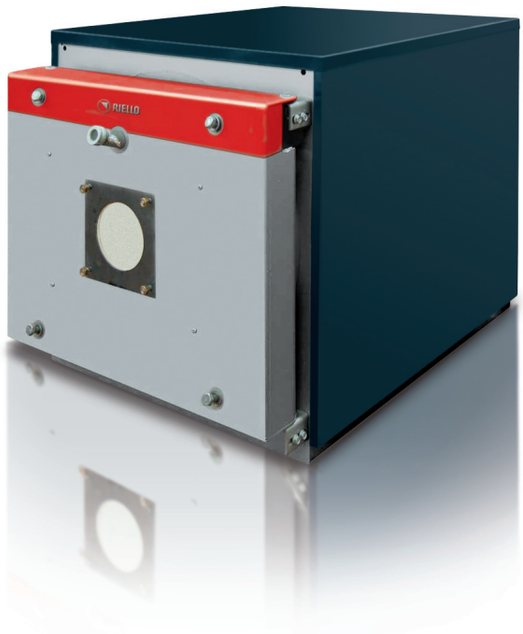


RTQ 3S 35-166

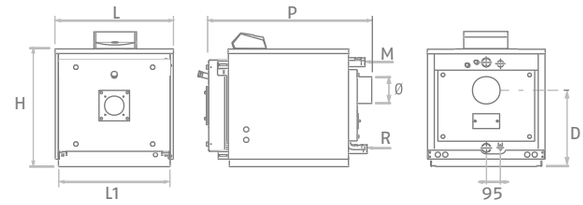


RTQ 3S 217-2400

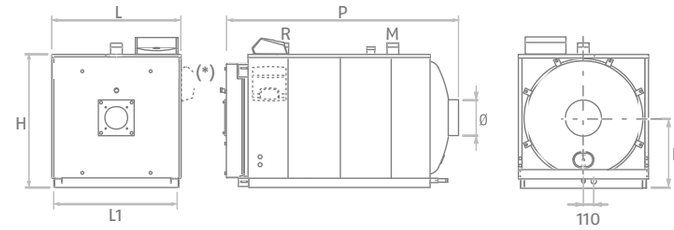


(*) Du modèle RTQ 1100 3S au modèle RTQ 2100 3S.

-Chauffage seul - Foyer à inversion de flamme
-Haut rendement ★★★

Chaudières en acier à haut rendement à équiper de brûleur à air soufflé gaz ou fioul. La gamme RTQ 3S est équipée d'une chambre de combustion à inversion de flamme. Ses chicanes aux profils spécialement étudiés lui garantissent, en augmentant la surface d'échange, d'optimiser l'échange thermique et un rendement supérieur à 95%.
La porte de la chambre de combustion, équipée d'une double tresse en laine de roche garant d'une parfaite étanchéité, est réversible droite/gauche.
La gamme RTQ 3S est composée de 17 modèles d'une puissance nominale de 70 à 2400 kW.

- Rendements élevés  supérieurs à 96% à charge partielle et 95% à la puissance nominale (80°-60°C)
- Retour minimum admissible 55°C
- Peuvent être associée aux ballons sanitaires RIELLO 7200 pour la production d'eau chaude sanitaire
- Facilité d'installation : la chaudière est livrée en 2 colis séparés.(corps et carrosserie)
- Facilité d'entretien : la porte permet un accès total à la chambre de combustion et aux tubes de fumées
- Facilité de montage : raccordement de l'installation simplifié par l'utilisation de raccords et brides aux formats standards
- Flexibilité d'installation : large choix d'accessoires, brûleurs et tableaux de commande de la gamme Riello - à commander en supplément